

**STANDARD &
INDIVIDUALISIERBAR**

FARBE, GRÖSSE UND
AUSBLASHÖHE FREI WÄHLBAR!




TEKADOOOR

PRODUKTÜBERSICHT

Made in Germany

**LEISTUNGSSTARK
EFFIZIENT
PRÄZISE**

ERP | konform

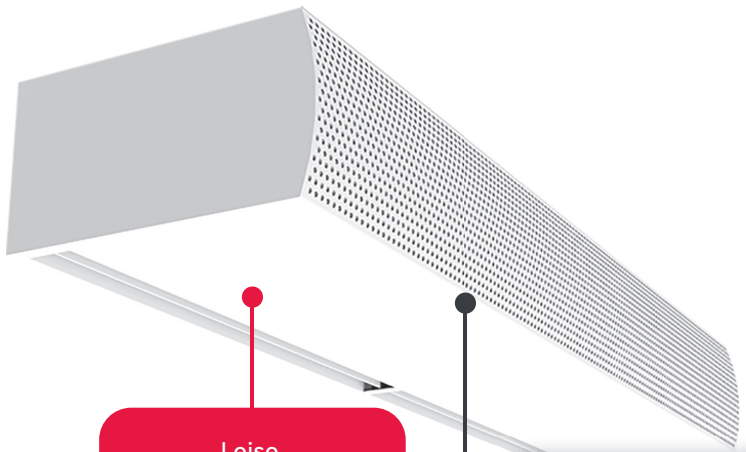


Leise.
Stark.
Effizient.




- Ausblashöhe bis 3.60 m
- Luftmenge von 1.800 bis 14.200 m³/h
- Gerätelänge von 1 bis 3 m
- Einbauvarianten Vier
- Individuelle Farbauswahl
- Heizleistung von 8,48 bis 67 kW

ZEPHYR-PLUS EC DER SHOPKLASSIKER

- + Robustes selbsttragendes Stahlblechgehäuse mit hochwertiger Pulverbeschichtung, serienmäßig RAL 9016
- + Einbauvarianten: Freihängend, Deckenbündig als Kassette, Zwischendeckeneinbau mit Schiebestutzen, Standgerät auf Anfrage
- + Servicefreundlich durch filterloses Mikroansaugitter
- + Aerodynamisch optimierte Ausblaslamelle
- + Unterschiedliche Heizmedien möglich
- + Elektronische TEKADOOR Multifunktionssteuerung, bauseitige Ansteuerung optional

 **Empfohlene Anwendungsbereiche**
Shops · Retail · Einkaufszentren · Verkaufsflächen

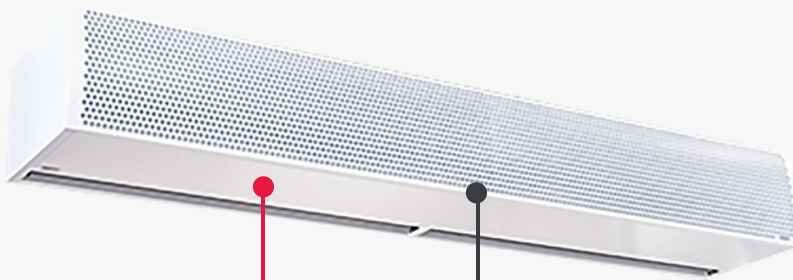

Kälte sichern.
Warmluft stoppen.
Effizient arbeiten.



- Ausblashöhe bis 3.60 m
- Luftmenge von 1.800 - 14.000 m³/h
- Gerätelänge von 1 bis 3 m
- Einbauvarianten Vier
- Individuelle Farbauswahl

ZEPHYR COOL EC UMLUFT-LUFTSCHLEIER ABSCHIRMUNG VON KÜHL- UND UNBEHEIZTEN RÄUMEN

- + Robustes selbsttragendes Stahlblechgehäuse mit hochwertiger Pulverbeschichtung, serienmäßig RAL 9016
- + Einbauvarianten: Freihängend, Deckenbündig als Kassette, Zwischendeckeneinbau mit Schiebestutzen, Standgerät auf Anfrage
- + Servicefreundlich durch filterloses Mikroansaugitter
- + Aerodynamisch optimierte Ausblaslamelle
- + Elektronische TEKADOOR Multifunktionssteuerung, bauseitige Ansteuerung optional

 **Empfohlene Anwendungsbereiche**
Kühlräume · Lebensmittelbereiche



Flüsterleise.
Unauffällig stark.
Für sensible Zonen.



Ausblashöhe
bis 2.80 m

Luftmenge
von 1.760 - 5.280 m³/h

Gerätelänge
von 1 bis 3 m

Einbauvarianten
Vier

Individuelle
Farbauswahl

Heizleistung
von 7,6 - 23,12 kW

SILENCIO EC

DER GERÄUSCHARME TÜRLUFTSCHLEIER

- + Besonders geräuscharm
- + Robustes selbsttragendes Stahlblechgehäuse mit hochwertiger Pulverbeschichtung oder in Edelstahlausführung
- + Individuelle Gerätelängen bis 3000 mm
- + Servicefreundlich durch filterloses Mikroansauggitter
- + Aerodynamisch optimierte Ausblaslamelle
- + Einbauvarianten: Freihängend, Deckenbündig als Kassette, Zwischendeckeneinbau mit Schiebestutzen, Standgerät auf Anfrage
- + Elektronische TEKADOOR Multifunktionssteuerung, bauseitige Ansteuerung optional



Empfohlene Anwendungsbereiche
Büros · Empfangsbereiche · Praxen · Hotels



Leise im Betrieb
Stark im Auftritt.
Frei im Raum.



Abschirmweite
bis 2.80 m

Luftmenge
von 4.400 - 5.280 m³/h

Gerätehöhe
bis 2,5 m


SILENCIO COLUM EC

DER GERÄUSCHARME TÜRLUFTSCHLEIER

- + Besonders geräuscharm
- + Robustes selbsttragendes Stahlblechgehäuse mit hochwertiger Pulverbeschichtung oder in Edelstahlausführung
- + Individuelle Gerätelängen bis 2500 mm
- + Servicefreundlich durch filterloses Mikroansauggitter
- + Aerodynamisch optimierte Ausblaslamelle
- + Hängende und stehende Ausführung
- + Elektronische TEKADOOR Multifunktionssteuerung, bauseitige Ansteuerung optional



Empfohlene Anwendungsbereiche
Büros · Empfangsbereiche · Praxen · Hotels

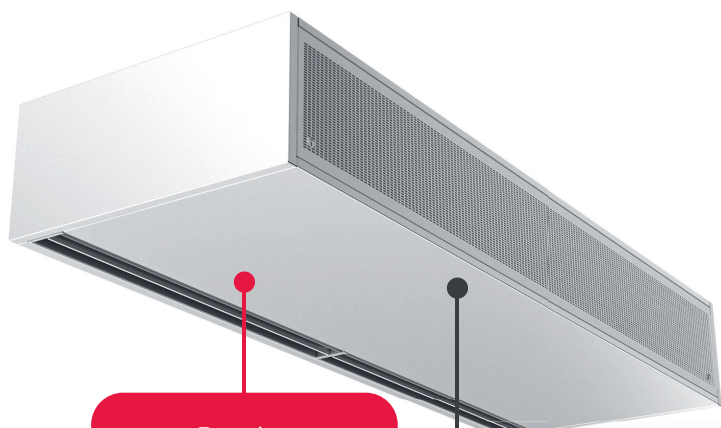


**Bewährt.
Flexibel.
Zuverlässig.**



- Ausblashöhe bis 3,50 m
- Luftmenge von 1.800 - 14.200 m³/h
- Gerätelänge von 1 bis 3 m
- Einbauvarianten Vier
- Individuelle Farbauswahl
- Heizleistung von 8,48 - 68,33 kW

TREND+ EC DER SHOPKLASSIKER

- + Robustes selbsttragendes Stahlblechgehäuse mit hochwertiger Pulverbeschichtung, serienmäßig RAL 9016
- + Als Low-Noise Ausführung erhältlich
- + Einbauvarianten: Freihängend, deckenbündig mit Ansaugkammer, Zwischendeckeneinbau mit Schiebbestutzen, Standgerät auf Anfrage
- + Individuelle Gerätelängen bis 3000 mm
- + Servicefreundliche Filter oder Microansauggitter
- + Synchrostream Ausblassystem
- + Unterschiedliche Heizmedien möglich
- + Elektronische TEKADOOR Multifunktionssteuerung, bauseitige Ansteuerung optional

 **Empfohlene Anwendungsbereiche**
Shops · Retail · Einkaufszentren · Verkaufsflächen




**Hohe Leistung.
Große Wurfweite.
Effektive Trennung.**



- Ausblashöhe bis 3.50 m
- Luftmenge von 2.500 - 13.000 m³/h
- Gerätelänge von 1 bis 3 m
- Einbauvarianten Drei
- Individuelle Farbauswahl
- Heizleistung von 11,8 - 105 kW

SECON DER STANDARD-LUFT- SCHLEIER

- + Robuste selbsttragende Stahl/Aluminium-Verbundkonstruktion
- + Gerätelängen bis 3000 mm
- + Einbauvarianten: Freihängend, deckenbündig mit Ansaugkammer, Zwischendeckeneinbau mit Schiebbestutzen
- + Servicefreundlich durch Ansauggitter mit Mikrogitter
- + Coanvara-Ausblasdüse für stufenlose, parallele Verstellung des Ausblaswinkels
- + Große Wurfweite, geringe Geräusentwicklung, optimale Abschirmung
- + Elektronische TEKADOOR Multifunktionssteuerung, bauseitige Ansteuerung optional

 **Empfohlene Anwendungsbereiche**
Einkaufszentren · Baumärkte · Eingangsbereiche



**Kalt-/Warmwalze.
Erhöhte Abschirmung.
Für große Eingänge.**




- Ausblashöhe bis 3.30 m
- Luftmenge von 3.800 - 22.100 m³/h
- Gerätelänge von 1 bis 3 m
- Einbauvarianten Zwei
- Individuelle Farbauswahl
- Heizleistung von 10,91 - 65,43 kW

TWINOR EC

DIE DOPPELWALZEN ANLAGE

- + EC-Ventilatoren
- + Robustes selbsttragendes Stahlblechgehäuse mit hochwertiger Pulverbeschichtung, serienmäßig RAL 9016
- + Als Low-Noise Ausführung erhältlich
- + Freihängend und deckenbündig
- + Individuelle Gerätelängen bis 3000 mm
- + Servicefreundlich durch regenerierbaren Filter oder Mikroansauggitter
- + TWINtec Gegenstrom Ausblassystem
- + Unterschiedliche Heizmedien
- + Elektronische TEKADOOR Multifunktionssteuerung, bauseitige Ansteuerung optional

 **Empfohlene Anwendungsbereiche**
Eingangsbereiche · Einkaufszentren · Flughäfen



**Ästhetik.
Leistung.
Perfekte Harmonie.**




- Ausblashöhe bis 3.00 m
- Luftmenge von 1.800 - 7.200 m³/h
- Gerätelänge von 1 bis 3 m
- Einbauvarianten Eine
- Individuelle Farbauswahl
- Heizleistung von 8,5 - 58,2 kW

ELLIPSE EC

DESIGN-LUFTSCHLEIER

- + EC-Ventilatoren
- + Patentierte, mehrfach verstellbare Jetflow-Ausblasdüse mit adaptivem, asymmetrischem Querschnitt für große Wurfweite, minimale Geräusentwicklung und optimale Abschirmung
- + Individuelle Gerätelängen bis 3000 mm
- + Servicefreundlich durch filterloses Mikroansauggitter
- + Patentierte, mehrfach verstellbare Jetflow-Ausblasdüse mit adaptivem, asymmetrischem Querschnitt für große Wurfweite, minimale Geräusentwicklung und optimale Abschirmung
- + Unterschiedliche Heizmedien möglich
- + Elektronische TEKADOOR Multifunktionssteuerung, bauseitige Ansteuerung optional

 **Empfohlene Anwendungsbereiche**
Eingangsbereiche · Hotels · Retail · Gewerbe



Rund im Design.
Stark bis zum Boden.
Effizient abgeschirmt.



Abschirmweite
bis 2.80 m

Luftmenge
von 1.800 - 7.200 m³/h

Gerätehöhe
von 1 bis 3 m

Einbauvarianten
Zwei

COLUM EC ALLROUND-LUFTSCHLEIER

- + EC-Ventilatoren
- + Robustes selbsttragendes Stahlblechgehäuse mit hochwertiger Pulverbeschichtung, serienmäßig RAL 9016, oder Edelstahlausführung
- + Individuelle Gerätelängen bis 3000 mm
- + Servicefreundlich durch filterloses Mikroansauggitter
- + Ausblaslamellen aus Alu-Profil (Tropfenform) für eine bestmögliche Luftführung
- + Große Wurfweite, minimale Geräusentwicklung, optimale Abschirmung
- + Unterschiedliche Heizmedien möglich
- + Elektronische TEKADOOR Multifunktionssteuerung, bauseitige Ansteuerung optional



Empfohlene Anwendungsbereiche
Shoppingmalls · Flughäfen · Öffentliche Gebäude



Vertikal gedacht.
Flexibel einsetzbar.
Die optimale Lösung.



Abschirmweite
bis 3.00 m

Luftmenge
von 2.700 - 7.200 m³/h

Gerätehöhe
von 1 bis 3 m


Einbauvarianten
Zwei

WING-R EC & WING-G EC DESIGN-LUFTSCHLEIER FÜR VERTIKALEN EINBAU

- + EC Ventilatoren
- + Patentierte, mehrfach verstellbare Jetflow-Ausblasdüse mit adaptivem, asymmetrischem Querschnitt für große Wurfweite, minimale Geräusentwicklung und optimale Abschirmung
- + Selbsttragende, im Sichtbereich schraubenlose Stahl-/Aluminium Verbundkonstruktion
- + Einbauvarianten: Stehend und hängend
- + Elektronische TEKADOOR Multifunktionssteuerung, bauseitige Ansteuerung optional



Empfohlene Anwendungsbereiche
Rundschiebetüren · Karusselltüren · Eingangsbereiche

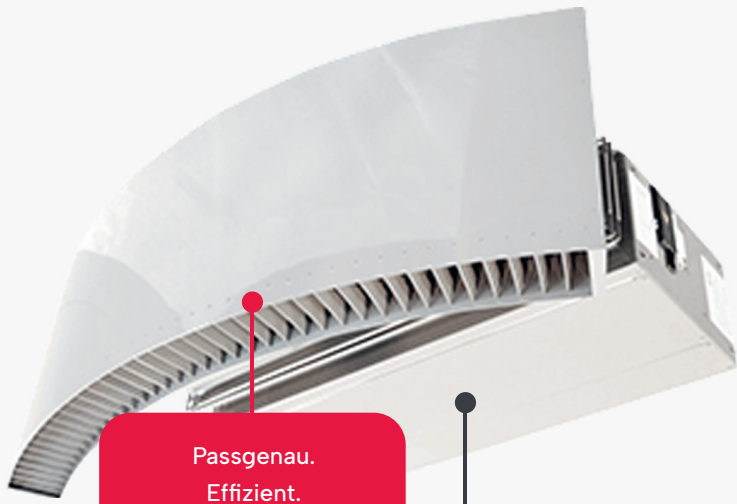

Passgenau.
Effizient.
Zuverlässig.



Ausblashöhe
bis 3.00 m

Luftmenge
von 1.800 - 7.200 m³/h

Gerätelänge
von 1 bis 3 m

Einbauvarianten
Drei

Individuelle
Farbauswahl

Heizleistung
von 8,5 - 34 kW

RONDELL EC FÜR KARUSSELL- UND RUNDSCHIEBETÜREN

- + EC-Ventilatoren
- + Individuell zugeschnittene Lösungen, optimal angepasst an die Karusselltür
- + Montagemöglichkeiten: Aufbau mit Blende, Einbau und Vorbau
- + Unterschiedliche Heizmedien möglich
- + Servicefreundlich durch filterloses Ansauggitter
- + Individuelle Farbauswahl in Standard-RAL
- + Geringe Geräuschentwicklung, optimale Abschirmung
- + Elektronische TEKADOOR Multifunktionssteuerung, bauseitige Ansteuerung optional



Empfohlene Anwendungsbereiche
Karusselltüren · Rundschiebetüren · Eingangsbereiche



Industrie-Power.
Große Wurfweite.
Maximale Abschirmung.



Ausblashöhe/
Abschirmweite
bis 6.30 m

Luftmenge
von 4.600 - 50.000 m³/h

Gerätelänge
von 1,5 bis 5 m

Einbauvarianten
Zwei

THI & TIC INDUSTRIE-TORLUFT- SCHLEIER

- + Robuste Gehäusekonstruktion für Industrieanwendungen
- + Große Wurfweite, optimale Abschirmung
- + PWW- und Elektroheizregister
- + Lieferbar mit EC- und AC-Ventilatoren
- + Asymmetrisch schräg eingeschnürte Spezialdüse oder Synchrostream Weitwurfdüse als Ausblassystem
- + Einbauvarianten: Stehend und hängend
- + TEKADOOR-EC-Steuerung
TEKADOOR-AC-Steuerung



Empfohlene Anwendungsbereiche
Industrie · Lager · Logistik · Gewerbe

UNSER SERVICEANGEBOT FÜR LUFTSCHLEIER

Mit professioneller Inbetriebnahme und regelmäßiger Wartung durch unsere werksgeschulten Techniker stellen Sie sicher, dass Ihr System jederzeit effizient läuft, optimal eingestellt ist und alle Funktionen lückenlos dokumentiert sind – für höchste Zuverlässigkeit und maximale Performance.

INBETRIEBNAHME

Professionelle Inbetriebnahme Ihrer
TEKADOOR-Anlage(n).

WARTUNGSSERVICE

Serviceintervall mindestens 1 x jährlich
gemäß Servicebedingungen –
auch für Fremdgeräte!

**ALS HERSTELLER BIETEN WIR IHNEN FUNDIERTES
KNOW-HOW UND EIN ERFAHRENES TEAM.**



CLAUS EBERHARDT
Service & Tech. Vertrieb



ALEXANDER IVENZ
Servicekoordinator



DETLEV MARASUS
Servicetechniker



JOHANN DARCHINGER
Servicetechniker



+49 (7181) 4009 - 200



service@tekadoor.de

Zentrale Deutschland

TEKADOOR GmbH
Albert-Einstein-Str. 11
D-40764 Langenfeld

T. +49 (0) 2173 - 20766-0
F. +49 (0) 2173 - 20766-111
E. info@tekadoor.de

Niederlassung Süd

TEKADOOR GmbH
Fabrikstraße 5
D-73650 Winterbach

T. +49 (0) 7181 - 4009-0
F. +49 (0) 7181 - 4009-10
E. info@tekadoor.de

