



TEKAD^{OR}

PRODUKTÜBERSICHT

Made in Germany

**INDIVIDUELL
INNOVATIV
ENERGIESPAREND**

ERP | konform

ZEPHYR-PLUS EC DER SHOPKLASSIKER

- + Robustes selbsttragendes Stahlblechgehäuse
- + Individuelle Farbe wählbar (serienmäßig RAL 9016)
- + 4 Einbauvarianten
- + Individuelle Gerätelängen bis 3000 mm
- + Servicefreundlich durch filterloses Mikroansauggitter
- + Aerodynamisch optimierte Ausblaslamelle
- + Unterschiedliche Heizmedien möglich
- + Optional AC-Ventilatoren für die Baureihen LX und LXX



Ausblashöhe = bis 3.60 m

DUAL EC DER ENERGIESPARER

- + Heizkostenreduzierung durch Dualtechnologie
- + Robustes selbsttragendes Stahlblechgehäuse
- + Hochwertige Pulverbeschichtung
- + Individuelle Farbe wählbar (serienmäßig RAL 9016)
- + 3 Einbauvarianten
- + Individuelle Gerätelängen bis 2500 mm
- + Servicefreundliche Filterreinigung durch Mikrogitter
- + Aerodynamisch optimierte Doppelausblaslamellen
- + Unterschiedliche Heizmedien möglich



Ausblashöhe = bis 3.00 m

SILENCIO EC & SILENCIO COLUM EC DER GERÄUSCHARME TÜRLUFTSCHLEIER

- + Besonders geräuscharm
- + Robustes selbsttragendes Stahlblechgehäuse
- + Individuelle Farbe nach Standard-RAL wählbar / alternativ Edelstahl ausführung
- + Individuelle Gerätelängen bis 2500 mm
- + Servicefreundlich durch filterloses Mikroansauggitter
- + Aerodynamisch optimierte Ausblaslamelle
- + Hängende und stehende Ausführung



Ausblashöhe/Wurfweite = bis 2.80 m

SECON STANDARD-LUFTSCHLEIER

- + Robuste selbsttragende Stahl/Aluminium-Verbundkonstruktion
- + Individuelle Farbe nach Standard-RAL wählbar
- + Gerätelängen bis 3000 mm
- + Servicefreundlich durch Ansauggitter mit Mikrogitter
- + Coanvara-Ausblasdüse für stufenlose, parallele Verstellung des Ausblaswinkels
- + Große Wurfweite, optimale Abschirmung
- + 3 Einbauvarianten
- + SLW- oder ULW-Ausführung



Ausblashöhe = bis 3.50 m

CONTUR ALLROUND-LUFTSCHLEIER

- + Individuelle Farbe nach Standard-RAL wählbar
- + Individuelle Gerätelängen bis 3000 mm
- + Individueller Einbau von Zubehör
- + Coanvara-Ausblasdüse für stufenlose, parallele Verstellung des Ausblaswinkels
- + Große Wurfweite, breiter stabiler Luftstrom
- + SLW- oder ULW-Ausführung
- + 4 Einbauvarianten



Ausblashöhe = bis 4.00 m

ELLIPSE EC DESIGN-LUFTSCHLEIER


- + Robuste selbsttragende Stahl/Aluminium-Verbundkonstruktion
- + Individuelle Farbe nach RAL wählbar alternativ Edelstahlausführung
- + Individuelle Gerätelängen bis 3000 mm
- + Servicefreundlich durch filterloses Mikroansauggitter
- + Patentierte, mehrfach verstellbare Jetflow-Ausblasdüse mit adaptivem, asymmetrischem Düsenquerschnitt (große Wurfweite, geringe Geräuschentwicklung, optimale Abschirmung)
- + Unterschiedliche Heizmedien möglich
- + SLW- oder ULW-Ausführung



Ausblashöhe = bis 3.00 m

OVAL EC DESIGN-LUFTSCHLEIER

- + Robuste selbsttragende Stahl/Aluminium-Verbundkonstruktion
- + Individuelle Farbe nach RAL wählbar alternativ Edelstahlausführung
- + Individuelle Gerätelängen bis 2500 mm
- + Aerodynamisch optimierte Ausblaslamelle
- + Servicefreundlich durch filterloses Mikroansauggitter
- + Höhere Wurfweiten durch optimierte Technik
- + Unterschiedliche Heizmedien möglich
- + Geringer Schalldruckpegel

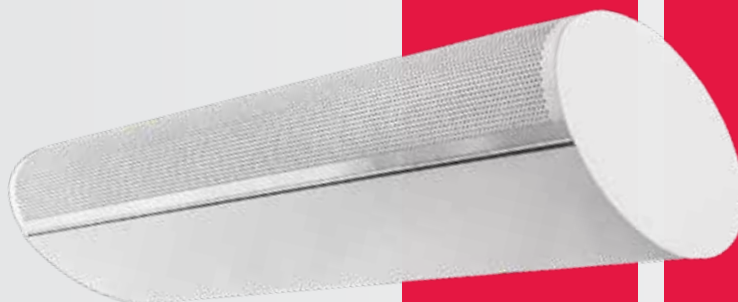

Ausblashöhe = bis 3.30 m

COLUM EC DESIGN-LUFTSCHLEIER

- + Individuelle Farbe nach Standard-RAL wählbar / alternativ Edelstahlausführung
- + Individuelle Gerätelängen bis 3000 mm
- + Servicefreundlich durch filterloses Mikroansauggitter
- + Ausblaslamellen aus Alu-Profil (Tropfenform) für eine bestmögliche Luftführung
- + Große Wurfweite, optimale Abschirmung
- + Unterschiedliche Heizmedien möglich
- + Hängende und stehende Ausführung



Ausblashöhe/Wurfweite = bis 3.60 m

WING-R / WING-G EC DESIGN-LUFTSCHLEIER

- + Patentierte, mehrfach verstellbare Jetflow-Ausblasdüse mit adaptivem, asymmetrischem Düsenquerschnitt (große Wurfweite, optimale Abschirmung)
- + Selbsttragende, im Sichtbereich schraubenlose Stahl/Aluminium-Verbundkonstruktion
- + Unsichtbare Energieversorgung
- + Individuelle Farbe nach RAL wählbar oder Edelstahlausführung
- + Unterschiedliche Heizmedien möglich
- + Individuelle Gerätelängen bis 3000 mm
- + Stehende Ausführung



Wurfweite = bis 3.00 m

RONDELL EC FÜR KARUSSELL- UND RUNDSCHIEBETÜREN

- + Individuelle Lösungen bzw. Maßanfertigungen entsprechend der Karusselltüre
- + Unterschiedliche Heizmedien möglich
- + Servicefreundlich durch filterloses Ansauggitter
- + Individuelle Farbe nach Standard- RAL wählbar
- + Optimale Abschirmung



TIC 7000 / TIC/TIC-S 6000 / TIC 3000 INDUSTRIE-TORLUFTSCHLEIER

- + Robustes selbsttragendes Stahlblechgehäuse
- + Für hängende und stehende Montage auch an großen Industrietoren
- + Große Wurfweite, optimale Abschirmung
- + Coanvara-Ausblasdüse für stufenlose, parallele Verstellung des Ausblaswinkels
- + TIC 3000: optional auch mit EC- und AC-Motoren (230V) lieferbar



Ausblashöhe/Wurfweite = bis 6.00 m

ZEPHYR COOL EC UMLUFT-LUFTSCHLEIER ABSCHIRMUNG VON KÜHL- UND UNBEHEIZTEN RÄUMEN

- + Robustes selbsttragendes Stahlblechgehäuse
- + Individuelle Farbe nach Standard-RAL wählbar
- + Gerätelängen bis 2500 mm
- + Servicefreundlich durch Ansauggitter mit Mikrogitter
- + Aerodynamisch optimierte Ausblaslamelle
- + Hängende und stehende Montage
- + 3 Einbauvarianten



Ausblashöhe = bis 3.00 m



www.TEKADOOR.de



Zentrale Deutschland

TEKADOOR GmbH
Albert-Einstein-Str. 11
D-40764 Langenfeld

T. +49 (0) 2173 - 20766-0
F. +49 (0) 2173 - 20766-111
E. info@tekadoor.de

