

**STANDARD &
INDIVIDUALISIERBAR**

FARBE, GRÖSSE UND
AUSBLASHÖHE FREI WÄHLBAR!




TEKADOOR

PRODUKTÜBERSICHT

Made in Germany

**LEISTUNGSSTARK
EFFIZIENT
PRÄZISE**

ERP | konform

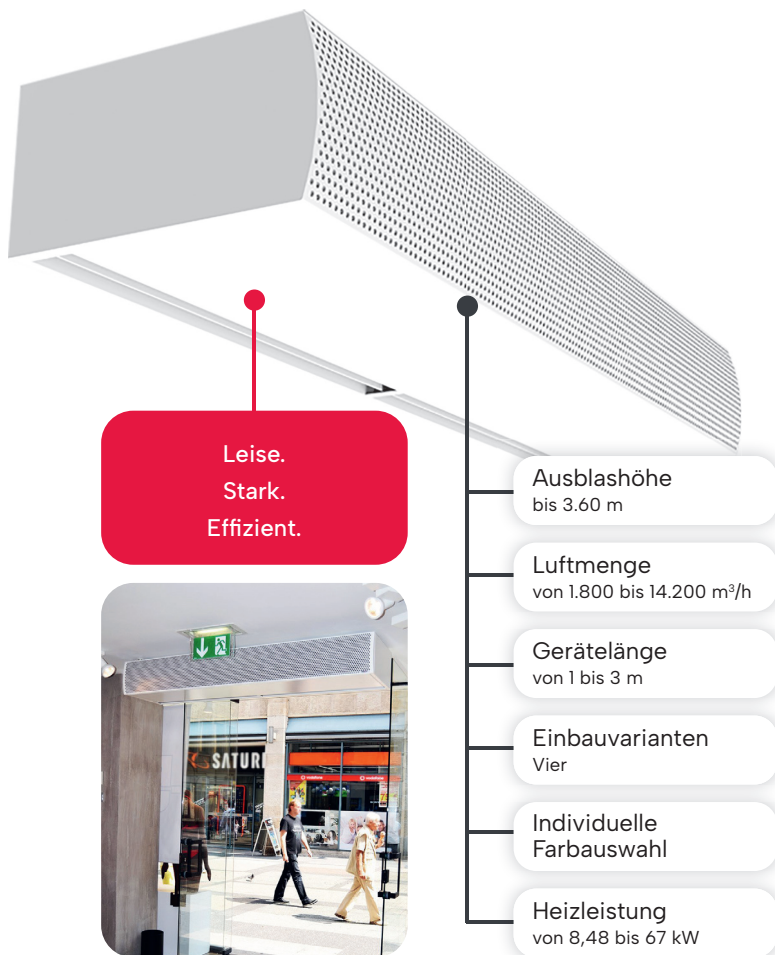

Leise.
Stark.
Effizient.

Ausblashöhe
bis 3.60 m

Luftmenge
von 1.800 bis 14.200 m³/h

Gerätelänge
von 1 bis 3 m

Einbauvarianten
Vier

Individuelle
Farbauswahl

Heizleistung
von 8,48 bis 67 kW


ZEPHYR-PLUS EC

DER SHOPKLASSIKER

- + Robustes selbsttragendes Stahlblechgehäuse mit hochwertiger Pulverbeschichtung, serienmäßig RAL 9016
- + Einbauvarianten: Freihängend, Deckenbündig als Kassette, Zwischendeckeneinbau mit Schiebestutzen, Standgerät auf Anfrage
- + Servicefreundlich durch filterloses Mikroansauggitter
- + Aerodynamisch optimierte Ausblaslamelle
- + Unterschiedliche Heizmedien möglich
- + Elektronische TEKADOOR Multifunktionssteuerung, bauseitige Ansteuerung optional



Empfohlene Anwendungsbereiche
Shops · Retail · Einkaufszentren · Verkaufsflächen

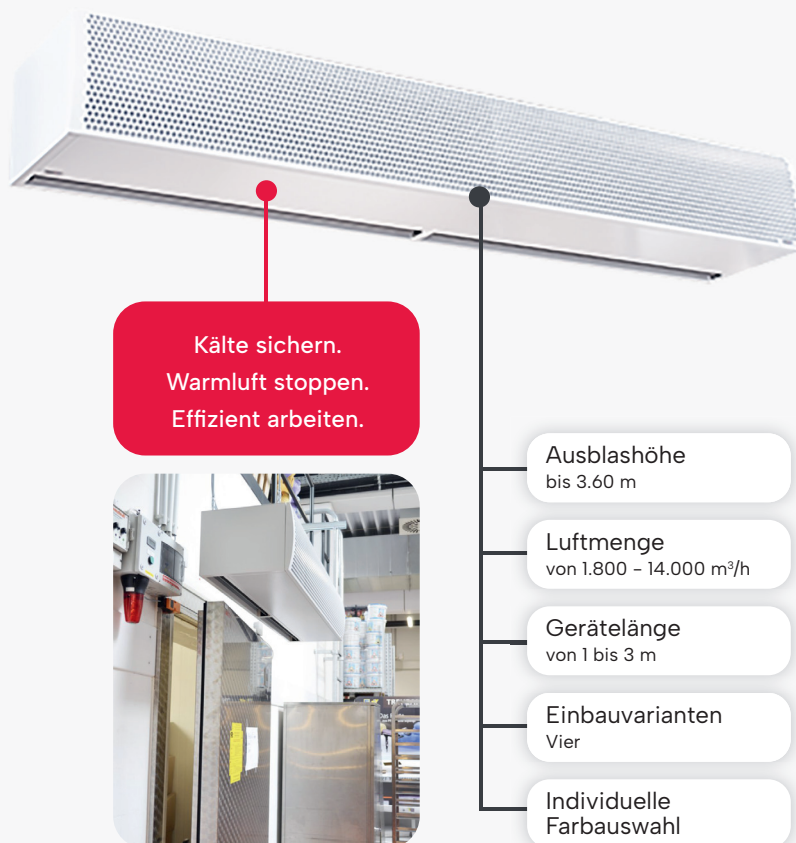

Kälte sichern.
Warmluft stoppen.
Effizient arbeiten.

Ausblashöhe
bis 3.60 m

Luftmenge
von 1.800 - 14.000 m³/h

Gerätelänge
von 1 bis 3 m

Einbauvarianten
Vier

Individuelle
Farbauswahl

ZEPHYR COOL EC

UMLUFT-LUFTSCHLEIER ABSCHIRMUNG VON KÜHL- UND UNBEHEIZTEN RÄUMEN

- + Robustes selbsttragendes Stahlblechgehäuse mit hochwertiger Pulverbeschichtung, serienmäßig RAL 9016
- + Einbauvarianten: Freihängend, Deckenbündig als Kassette, Zwischendeckeneinbau mit Schiebestutzen, Standgerät auf Anfrage
- + Servicefreundlich durch filterloses Mikroansauggitter
- + Aerodynamisch optimierte Ausblaslamelle
- + Elektronische TEKADOOR Multifunktionssteuerung, bauseitige Ansteuerung optional



Empfohlene Anwendungsbereiche
Kühlräume · Lebensmittelbereiche



**Flüsterleise.
Unauffällig stark.
Für sensible Zonen.**



Ausblashöhe
bis 2.80 m

Luftmenge
von 1.760 – 5.280 m³/h

Gerätelänge
von 1 bis 3 m

Einbauvarianten
Vier

Individuelle
Farbauswahl

Heizleistung
von 7,6 – 23,12 kW

SILENCIO EC

DER GERÄUSCHARME TÜRLUFTSCHLEIER

- + Besonders geräuscharm
- + Robustes selbsttragendes Stahlblechgehäuse mit hochwertiger Pulverbeschichtung oder in Edelstahlausführung
- + Individuelle Gerätelängen bis 3000 mm
- + Servicefreundlich durch filterloses Mikroansauggitter
- + Aerodynamisch optimierte Ausblaslamelle
- + Einbauvarianten: Freihängend, Deckenbündig als Kassette, Zwischendeckeneinbau mit Schiebestutzen, Standgerät auf Anfrage
- + Elektronische TEKADOOR Multifunktionssteuerung, bauseitige Ansteuerung optional



Empfohlene Anwendungsbereiche
Büros · Empfangsbereiche · Praxen · Hotels



**Leise im Betrieb
Stark im Auftritt.
Frei im Raum.**



Abschirmweite
bis 2.80 m

Luftmenge
von 4.400 – 5.280 m³/h

Gerätehöhe
bis 2,5 m

SILENCIO COLUM EC

DER GERÄUSCHARME TÜRLUFTSCHLEIER

- + Besonders geräuscharm
- + Robustes selbsttragendes Stahlblechgehäuse mit hochwertiger Pulverbeschichtung oder in Edelstahlausführung
- + Individuelle Gerätelängen bis 2500 mm
- + Servicefreundlich durch filterloses Mikroansauggitter
- + Aerodynamisch optimierte Ausblaslamelle
- + Hängende und stehende Ausführung
- + Elektronische TEKADOOR Multifunktionssteuerung, bauseitige Ansteuerung optional



Empfohlene Anwendungsbereiche
Büros · Empfangsbereiche · Praxen · Hotels



**Bewährt.
Flexibel.
Zuverlässig.**



Ausblashöhe
bis 3,50 m

Luftmenge
von 1.800 – 14.200 m³/h

Gerätelänge
von 1 bis 3 m

Einbauvarianten
Vier

Individuelle
Farbauswahl

Heizleistung
von 8,48 – 68,33 kW

TREND+ EC

DER SHOPKLASSIKER

- + Robustes selbsttragendes Stahlblechgehäuse mit hochwertiger Pulverbeschichtung, serienmäßig RAL 9016
- + Als Low-Noise Ausführung erhältlich
- + Einbauvarianten: Freihängend, deckenbündig mit Ansaugkammer, Zwischendeckeneinbau mit Schiebestutzen, Standgerät auf Anfrage
- + Individuelle Gerätelängen bis 3000 mm
- + Servicefreundliche Filter oder Microansauggitter
- + Synchrostream Ausblassystem
- + Unterschiedliche Heizmedien möglich
- + Elektronische TEKADOOR Multifunktionssteuerung, bauseitige Ansteuerung optional



Empfohlene Anwendungsbereiche
Shops · Retail · Einkaufszentren · Verkaufsflächen



**Hohe Leistung.
Große Wurfweite.
Effektive Trennung.**



Ausblashöhe
bis 3.50 m

Luftmenge
von 2.500 – 13.000 m³/h

Gerätelänge
von 1 bis 3 m

Einbauvarianten
Drei

Individuelle
Farbauswahl

Heizleistung
von 11,8 – 105 kW

SECON

DER STANDARD-LUFT-SCHLEIER

- + Robuste selbsttragende Stahl/Aluminium-Verbundkonstruktion
- + Gerätelängen bis 3000 mm
- + Einbauvarianten: Freihängend, deckenbündig mit Ansaugkammer, Zwischendeckeneinbau mit Schiebestutzen
- + Servicefreundlich durch Ansauggitter mit Mikrogitter
- + Coanvara-Ausblasdüse für stufenlose, parallele Verstellung des Ausblaswinkels
- + Große Wurfweite, geringe Geräuscentwicklung, optimale Abschirmung
- + Elektronische TEKADOOR Multifunktionssteuerung, bauseitige Ansteuerung optional



Empfohlene Anwendungsbereiche
Einkaufszentren · Baumärkte · Eingangsbereiche



**Kalt-/Warmwalze.
Erhöhte Abschirmung.
Für große Eingänge.**



Ausblashöhe
bis 3.30 m

Luftmenge
von 3.800 – 22.100 m³/h

Gerätelänge
von 1 bis 3 m

Einbauvarianten
Zwei

Individuelle
Farbauswahl

Heizleistung
von 10,91 – 65,43 kW

TWINOR EC

DIE DOPPELWALZEN ANLAGE

- + EC-Ventilatoren
- + Robustes selbsttragendes Stahlblechgehäuse mit hochwertiger Pulverbeschichtung, serienmäßig RAL 9016
- + Als Low-Noise Ausführung erhältlich
- + Freihängend und deckenbündig
- + Individuelle Gerätelängen bis 3000 mm
- + Servicefreundlich durch regenerierbaren Filter oder Mikroansauggitter
- + TWINtec Gegenstrom Ausblassystem
- + Unterschiedliche Heizmedien
- + Elektronische TEKADOOR Multifunktionssteuerung, bauseitige Ansteuerung optional



Empfohlene Anwendungsbereiche
Eingangsbereiche · Einkaufszentren · Flughäfen



**Ästhetik.
Leistung.
Perfekte Harmonie.**



Ausblashöhe
bis 3.00 m

Luftmenge
von 1.800 – 7.200 m³/h

Gerätelänge
von 1 bis 3 m

Einbauvarianten
Eine

Individuelle
Farbauswahl

Heizleistung
von 8,5 – 58,2 kW

ELLIPSE EC

DESIGN-LUFTSCHLEIER

- + EC-Ventilatoren
- + Patentierte, mehrfach verstellbare Jetflow-Ausblasdüse mit adaptivem, asymmetrischem Querschnitt für große Wurfweite, minimale Geräuscentwicklung und optimale Abschirmung
- + Individuelle Gerätelängen bis 3000 mm
- + Servicefreundlich durch filterloses Mikroansauggitter
- + Patentierte, mehrfach verstellbare Jetflow-Ausblasdüse mit adaptivem, asymmetrischem Querschnitt für große Wurfweite, minimale Geräuscentwicklung und optimale Abschirmung
- + Unterschiedliche Heizmedien möglich
- + Elektronische TEKADOOR Multifunktionssteuerung, bauseitige Ansteuerung optional



Empfohlene Anwendungsbereiche
Eingangsbereiche · Hotels · Retail · Gewerbe



Rund im Design.
Stark bis zum Boden.
Effizient abgeschirmt.



Abschirmweite
bis 2.80 m

Luftmenge
von 1.800 - 7.200 m³/h

Gerätehöhe
von 1 bis 3 m

Einbauvarianten
Zwei

COLUM EC

ALLROUND-LUFTSCHLEIER

- + EC-Ventilatoren
- + Robustes selbsttragendes Stahlblechgehäuse mit hochwertiger Pulverbeschichtung, serienmäßig RAL 9016, oder Edelstahlausführung
- + Individuelle Gerätelängen bis 3000 mm
- + Servicefreundlich durch filterloses Mikroansauggitter
- + Ausblaslamellen aus Alu-Profil (Tropfenform) für eine bestmögliche Luftführung
- + Große Wurfweite, minimale Geräuscentwicklung, optimale Abschirmung
- + Unterschiedliche Heizmedien möglich
- + Elektronische TEKADOOR Multifunktionssteuerung, bauseitige Ansteuerung optional



Empfohlene Anwendungsbereiche
Shoppingmalls · Flughäfen · Öffentliche Gebäude



Vertikal gedacht.
Flexibel einsetzbar.
Die optimale Lösung.



Abschirmweite
bis 3.00 m

Luftmenge
von 2.700 - 7.200 m³/h

Gerätehöhe
von 1 bis 3 m

Einbauvarianten
Zwei

WING-R EC & WING-G EC

DESIGN-LUFTSCHLEIER FÜR VERTIKALEN EINBAU

- + EC Ventilatoren
- + Patentierte, mehrfach verstellbare Jetflow-Ausblasdüse mit adaptivem, asymmetrischem Querschnitt für große Wurfweite, minimale Geräuscentwicklung und optimale Abschirmung
- + Selbsttragende, im Sichtbereich schraubenlose Stahl-/Aluminium Verbundkonstruktion
- + Einbauvarianten: Stehend und hängend
- + Elektronische TEKADOOR Multifunktionssteuerung, bauseitige Ansteuerung optional



Empfohlene Anwendungsbereiche
Rundschiebetüren · Karusselltüren · Eingangsbereiche



**Passgenau.
Effizient.
Zuverlässig.**



Ausblashöhe
bis 3.00 m

Luftmenge
von 1.800 – 7.200 m³/h

Gerätelänge
von 1 bis 3 m

Einbauvarianten
Drei

Individuelle
Farbauswahl

Heizleistung
von 8,5 – 34 kW

RONDELL EC

FÜR KARUSSELL- UND RUNDSCHIEBETÜREN

- + EC-Ventilatoren
- + Individuell zugeschnittene Lösungen, optimal angepasst an die Karusselltür
- + Montagemöglichkeiten: Aufbau mit Blende, Einbau und Vorbau
- + Unterschiedliche Heizmedien möglich
- + Servicefreundlich durch filterloses Ansauggitter
- + Individuelle Farbauswahl in Standard-RAL
- + Geringe Geräuscentwicklung, optimale Abschirmung
- + Elektronische TEKADOOR Multifunktionssteuerung, bauseitige Ansteuerung optional



Empfohlene Anwendungsbereiche

Karusselltüren · Rundschiebetüren · Eingangsbereiche



**Industrie-Power.
Große Wurfweite.
Maximale Abschirmung.**



Ausblashöhe/
Abschirmweite
bis 6.30 m

Luftmenge
von 4.600 – 50.000 m³/h

Gerätelänge
von 1,5 bis 5 m

Einbauvarianten
Zwei

THI & TIC

INDUSTRIE-TORLUFT- SCHLEIER

- + Robuste Gehäusekonstruktion für Industrieanwendungen
- + Große Wurfweite, optimale Abschirmung
- + PWW- und Elektroheizregister
- + Lieferbar mit EC- und AC-Ventilatoren
- + Asymmetrisch schräg eingeschnürte Spezialdüse oder Synchrostream Weitwurfdüse als Ausblassystem
- + Einbauvarianten: Stehend und hängend
- + TEKADOOR-EC-Steuerung
TEKADOOR-AC-Steuerung



Empfohlene Anwendungsbereiche

Industrie · Lager · Logistik · Gewerbe

UNSER SERVICEANGEBOT FÜR LUFTSCHLEIER

Mit professioneller Inbetriebnahme und regelmäßiger Wartung durch unsere werksgeschulten Techniker stellen Sie sicher, dass Ihr System jederzeit effizient läuft, optimal eingestellt ist und alle Funktionen lückenlos dokumentiert sind – für höchste Zuverlässigkeit und maximale Performance.

INBETRIEBNAHME

Professionelle Inbetriebnahme Ihrer
TEKADOOR-Anlage(n).

WARTUNGSSERVICE

Serviceintervall mindestens 1 x jährlich
gemäß Servicebedingungen –
auch für Fremdgeräte!

**ALS HERSTELLER BIETEN WIR IHNEN FUNDIERTES
KNOW-HOW UND EIN ERFAHRENES TEAM.**



CLAUS EBERHARDT
Service & Tech. Vertrieb



ALEXANDER IVENZ
Servicekoordinator



DETLEV MARASUS
Servicetechniker



JOHANN DARCHINGER
Servicetechniker



+49 (7181) 4009 - 200



service@tekadoor.de

Zentrale Deutschland

TEKADOOR GmbH
Albert-Einstein-Str. 11
D-40764 Langenfeld

T. +49 (0) 2173 - 20766-0
F. +49 (0) 2173 - 20766-111
E. info@tekadoor.de

Niederlassung Süd

TEKADOOR GmbH
Fabrikstraße 5
D-73650 Winterbach

T. +49 (0) 7181 - 4009-0
F. +49 (0) 7181 - 4009-10
E. info@tekadoor.de

