# GTM 2

STANDARDSCHALTPLAN FÜR PWW

TEKADOOR®

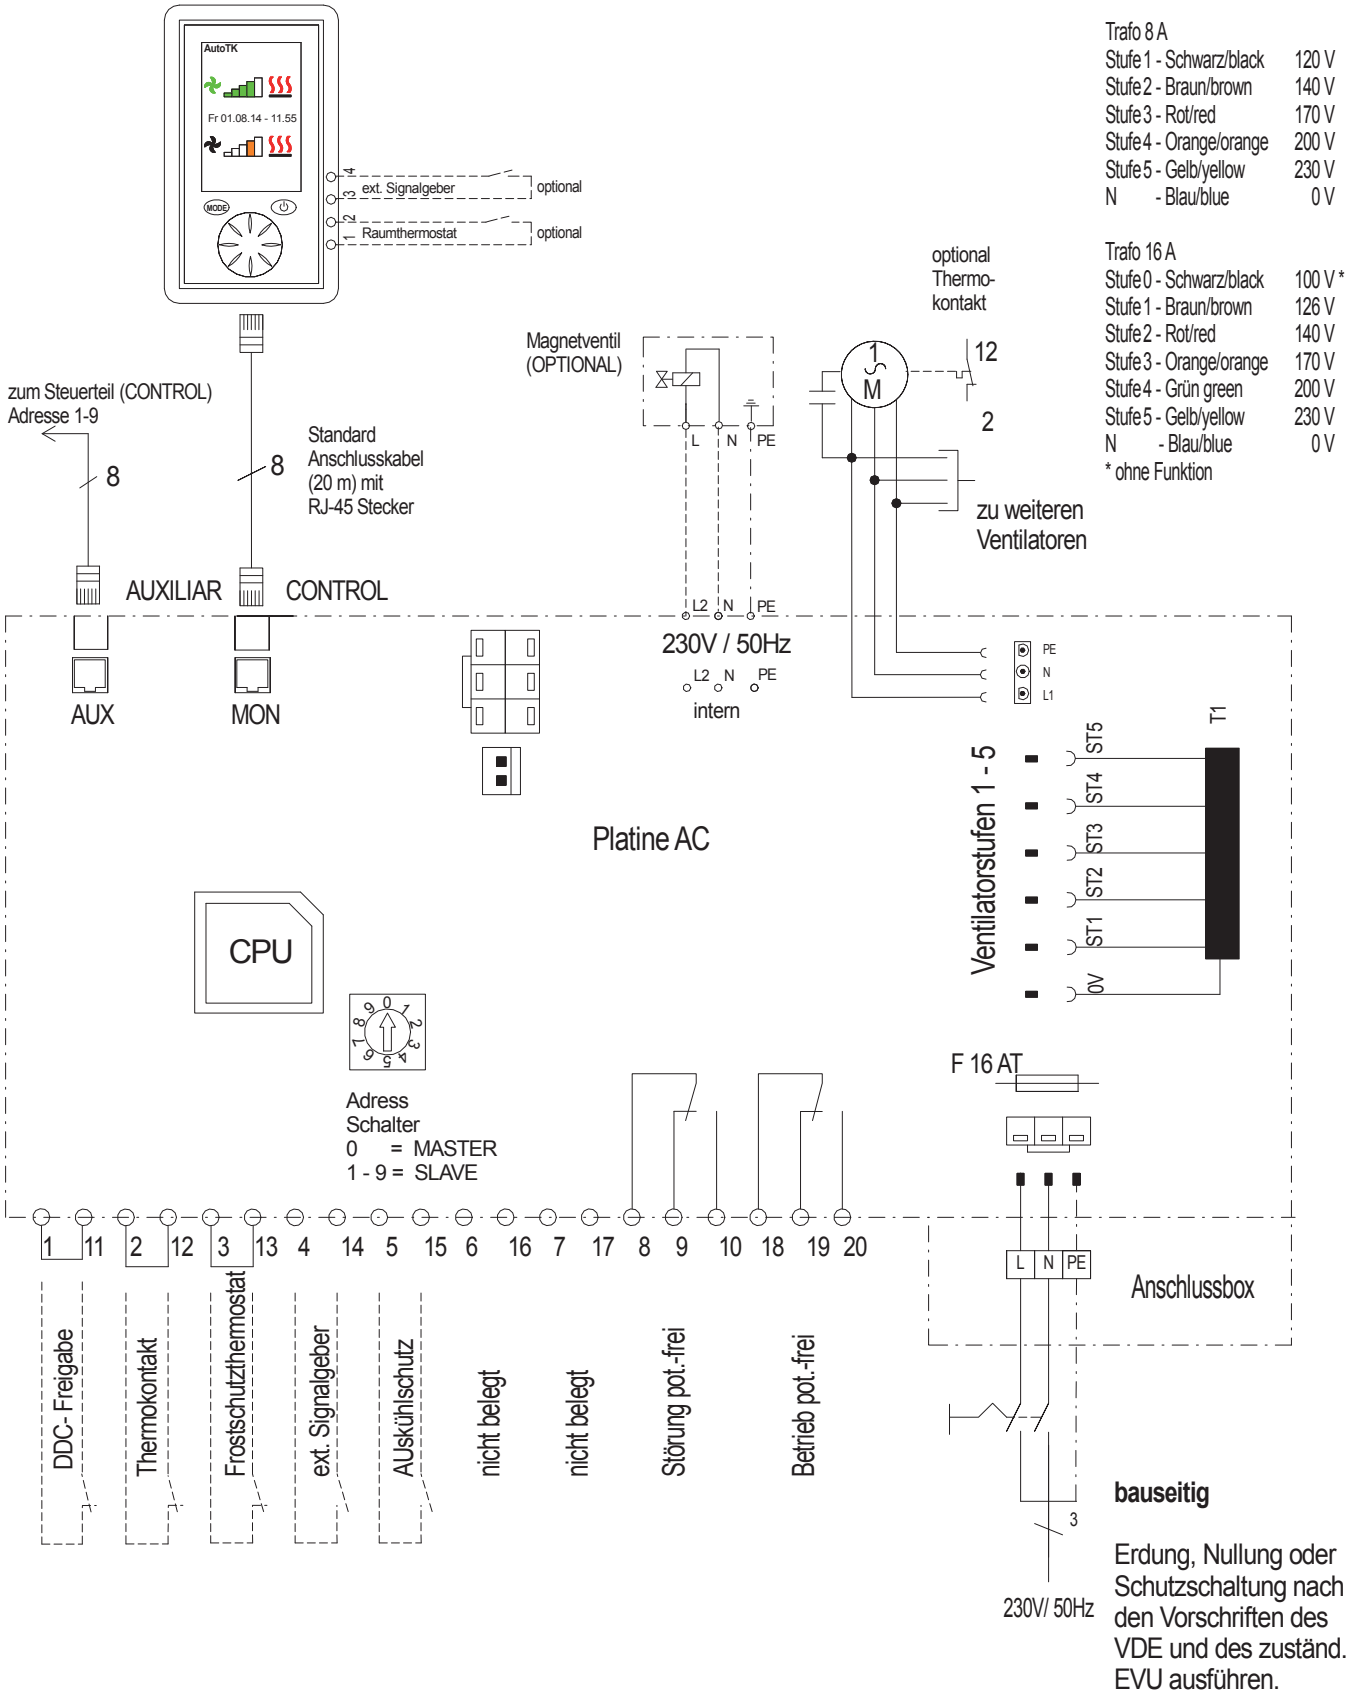


Trafo 8 A

| | | |
|---|---|---|
| Stufe 1 | - Schwarz/black | 120 V |
| Stufe 2 | - Braun/brown | 140 V |
| Stufe 3 | - Rot/red | 170 V |
| Stufe 4 | - Orange/orange | 200 V |
| Stufe 5 | - Gelb/yellow | 230 V |
| N | - Blau/blue | 0 V |

Trafo 16 A

| | | |
|---|---|---|
| Stufe 0 | - Schwarz/black | 100 V * |
| Stufe 1 | - Braun/brown | 126 V |
| Stufe 2 | - Rot/red | 140 V |
| Stufe 3 | - Orange/orange | 170 V |
| Stufe 4 | - Grün green | 200 V |
| Stufe 5 | - Gelb/yellow | 230 V |
| N | - Blau/blue | 0 V |

* ohne Funktion

**bauseitig**

Erdung, Nullung oder Schutzschaltung nach den Vorschriften des VDE und des zuständ. EVU ausführen.